


AKEBONO

デスクトップ型帯掛機 **OB-360**

AKEBONO STRAPPING MACHINE

50/60Hz
共通

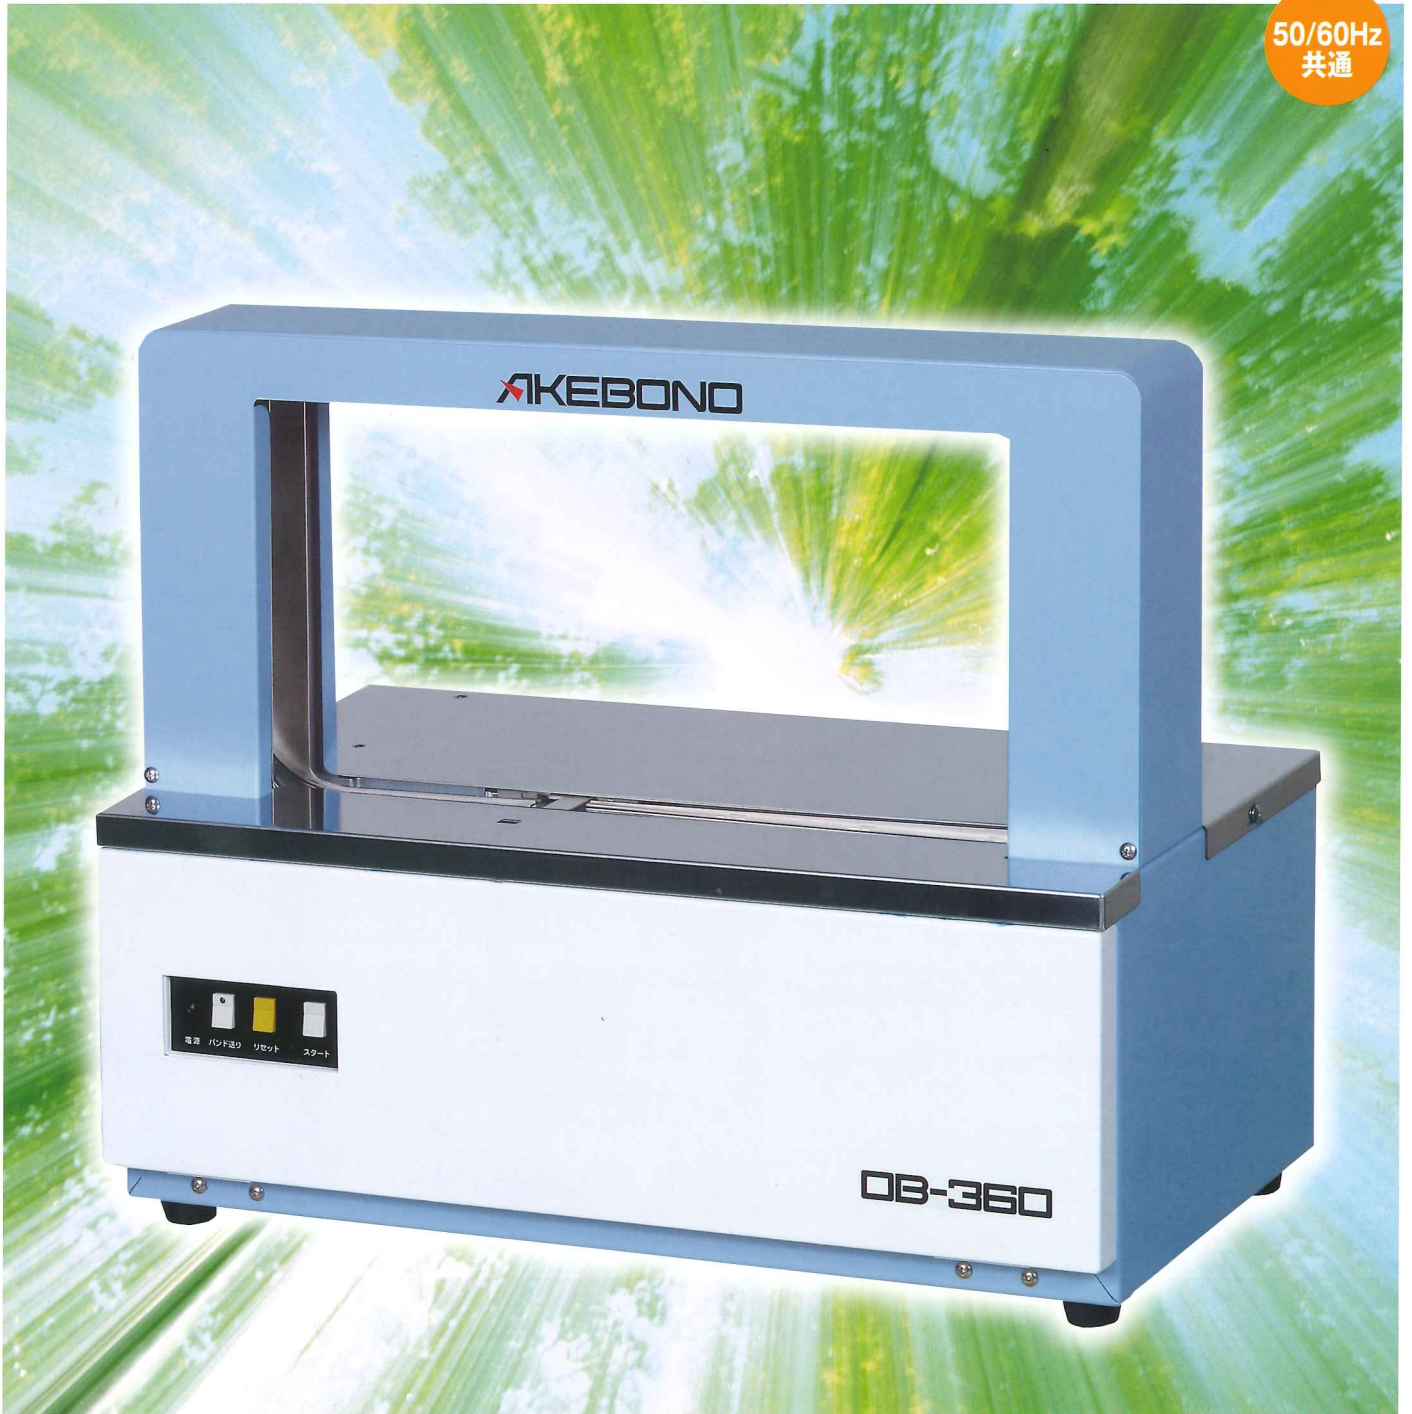

紙テープ／フィルムテープ兼用
《60μフィルムテープ対応》RoHS対応機



JQA-1796




JQA-EM6104
本社工場

明日の物流環境をシステムで考える
NICHIRO KOGYO CO.,LTD.

デスクトップ型帯掛機 **OB-360**

AKEBONO STRAPPING MACHINE

紙テープもフィルムテープも
この1台で帯掛け可能!

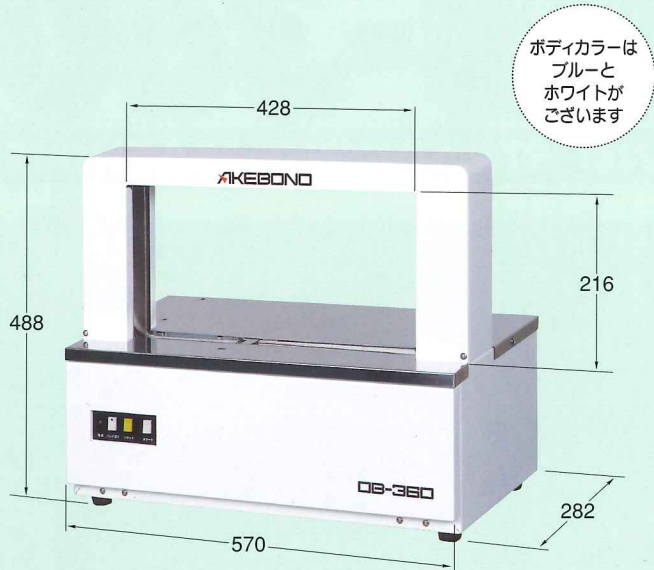

ロングテープ用専用台を取り付けた場合、
テーブル面の高さ寸法は853mmとなります。

仕 様

型 式	OB-360	
使用テープ	フィルムテープ 60~110 μ 幅30mm×370~200m 紙テープ 幅30mm×190m	ヒーター温度は それぞれの 設定となります
梱包スピード	最大30梱包/分	
引 締 力	5~30N(可変)	
梱包物最小寸法	幅30mm×高さ10mm	
梱包物最大寸法	幅420mm×高さ210mm	
供給電源	単相100V 50/60Hz	
機 械 寸 法	570(W)×282(D)×488(H) mm	
機 械 重 量	25.5kg	

- オプション装備品/フットスイッチ・テーブル突当てガイド
 - オプションにて、ライン対応も可能です。
- ※製品の仕様は、改良のために予告なく変更をする場合があります。

特長

コストダウンと効率アップを実現!

- 紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60 μ にも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
- スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更により、小物梱包が容易になりました。

新機能の標準装備

- 従来は機種が異なった50Hz/60Hzを共通化し、マルチ電源仕様になりました。
- ブラシレスモーターの採用でテープ送り・戻し速度および引き締め(二次締め)時間の可変調整により機能が高まりました。
- ヒーター部の改良により従来機と比較し、接着むら・捲れが大幅に減少しました。

テープ交換の容易化

- インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。




◀紙テープ
リサイクルテープ(マイエコロ)および
フィルムテープ(厚さ60 μ より)に対応。



マジックカットテープ▶



白テープ・カラー
テープ・印刷テ
ープ等、特別仕
様のご要望にも
お応えします。

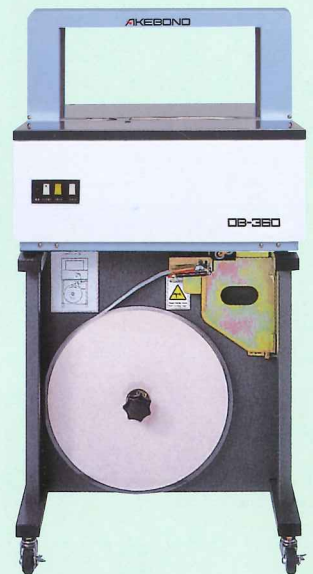

ロングテープ用専用台もオプションで
ご用意しております。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

梱包機と発送システムの
ニチロ工業株式会社

販 売 店

関東支社	〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800	TEL.045(475)7201
関西支社	〒555-0001 大阪市西淀川区佃5-5-2	TEL.06(6473)1622
札幌営業所	〒060-0041 札幌市中央区大通9-1 みぎビル	TEL.011(232)2110
仙台営業所	〒984-0003 仙台市若林区六丁の目北町16-6	TEL.022(288)1570
名古屋営業所	〒454-0912 名古屋市中川区野田1-477	TEL.052(361)9761
九州営業所	〒818-0131 太宰府市水城3-12-34	TEL.092(918)8001

<http://www.nichirokogyo.co.jp/>