

携帯用さく岩機MM-78 取扱説明書

<始動、停止方法>

①燃料の注入

ガソリン12:オイル1 の混合ガソリンになります。
※オイルは4サイクル用またはディーゼル用オイルで混合

②燃料コックを開く

燃料コック



③チョークレバーを開く

チョークレバー



④スターターロープを引く

※初めて使用する場合は燃料が回るまで数回引きます。
エンジンが始動しかかったらスターターロープを引くのをやめてください。そのまま引きすぎると燃料オーバーになります。


⑤チョークレバーを閉じる

チョークレバーを閉じたら再びスターターロープを引きます。
エンジンが始動します。
※エンジンが始動しなかったら再度④、⑤の作業を行ってください。

⑥スロットルレバー

スロットルレバーを倒すと
エンジンが低速になります。

スロットルレバー

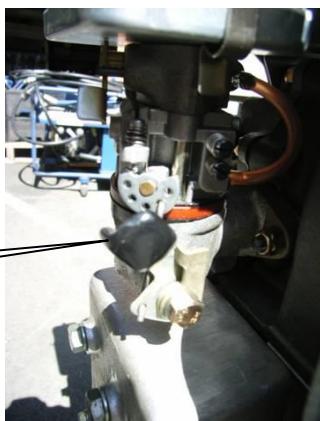

⑦エンジン停止

燃料コックを閉じてエンジンを停止します。
完全にエンジンが停止するまで数秒かかります。

<エンジン始動困難、続かない>

エンジンが始動しない場合の原因は、燃料が回らない、燃料オーバーになっている、スパークプラグが点火しないなどの原因があります。

点検、調整要領

①燃料タンクからキャブレターにつながるガソリンパイプ（透明なビニールパイプ）内にエアーが入っていないか？
無くなるまでスターターロープを引く
燃料タンク内に燃料が少ない場合もエアーが入ります。

②燃料オーバーになってる場合
燃料コックを閉じて、スターターロープを引いてシリンダー内の燃料を排出する。
プラグを取り外してプラグを清掃する。

③スパークプラグより火が出ているか確認する。
プラグを外してゴムキャップに取付けてプラグ金属部をさく岩機に触れさせてスターターを引くと正常であれば火花が出る。



注) 感電に注意してください。

④エンジンが続かない、回転が上がらない場合
キャブレターのニードルスクリュー(L,H)を調整する
マイナスドライバーで1回締めこんでから1回から2回まで開いて調整する。
(基準は1回と1/2回転)

