

ハイブリッドテスター

サイドスリップ・ブレーキ・速度計複合試験機

HYBRID TESTER

MODEL ABSシリーズ

サイドスリップ ブレーキ スピードメーター が一体型になった究極のテスター

中型トラック

架装車(パッカー・ユニーク車)

特装車

軸重 **3.6t** までの幅広い車種に対応!

HYBRID TESTER
A B S
サイドスリップ ブレーキ スピード



軸重 **3.6t**


ABS-212/210S/210

軸重 **3t**

ABS-206S/206

本体高さは250mmの薄型設計で多層階の工場への設置にも最適です。またフルフラットを実現したことで、工場内の美観を保ち、作業の安全性と効率を一段と向上させます。

サイドスリップの踏板ロック装置は、リモコンでラクラク解除!

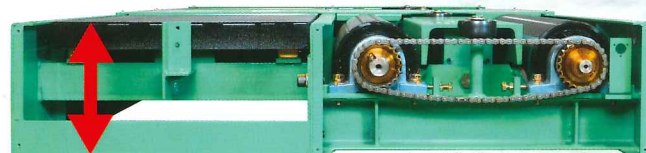

高さ **250mm**
薄型ボディー

省スペース
を実現

フルフラット
ボディー

ANZENオリジナル

ローラーは3タイプから選べます

溝型静音ローラー

ABS-212

独自のローラーで制動力・耐久性はそのまま、スピード測定時の金属摩擦音を低減。一般的に耳障りとされる800Hz~2.5kHzの騒音レベルを低減し、キーンという不快な高音を抑えます。

ローラー面に沿うような溝形状で、タイヤ回転時の引っかかりを軽減し、静音性が向上しました。

サイレントローラー

ABS-210S/ABS-206S

ローラー表面に無数のくぼみをつけたサイレントタイプ。ソフトな接触でタイヤに優しく、金属摩擦音を低減。騒音対策に取り組みされている工場にオススメです。

溝切りローラー

ABS-210/ABS-206

コストパフォーマンスに優れた溝切りタイプ。降雪地域における車両検査時など、あらゆる用途に適用できます。



1台の指示計でサイドスリップ、ブレーキ、スピードメーターの測定値を切り替え表示

ワイヤレスリモコン操作により、スイッチひとつでサイドスリップ、ブレーキ、スピードに切り替えられ、運転席からもラクに操作ができます。

デジタルメーター方式

- 用途に応じリアル表示、ホールド表示で使用可能。
- スピード測定時：通常の測定に加え、40km/h走行時のスピードメーター換算値を表示します。
- ブレーキ測定時：左右輪の合計、差、合計の最高値、最大値を細かく表示できます。



ワイヤレスリモコン
標準装備

●スタンドタイプ



●吊り下げタイプ



サービスステールの作業スペースを有効利用できます。



ワイヤレスリモコン
標準装備



■ 外観図

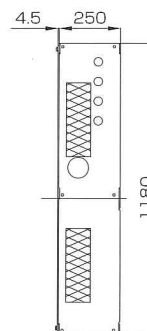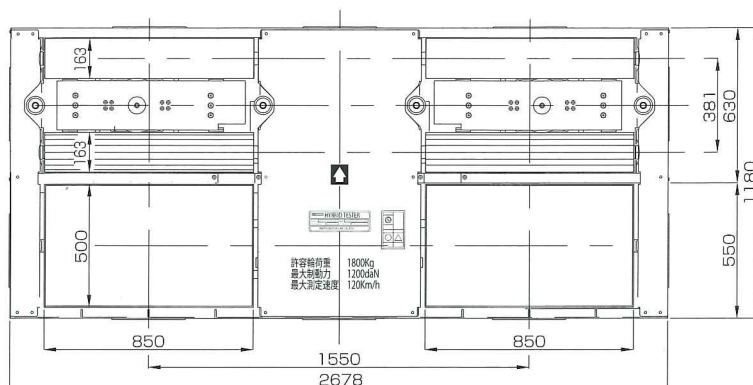

外観図は、ABS-212
ABS-210S/210/206S/206も同寸法

■ 仕様(本体部)

型 式		ABS-212	ABS-210S	ABS-210	ABS-206S	ABS-206
国土交通省 届出型式	ブレーキスピードメーター サイドスリップテスター	BS-212	BS-210S	BS-210	BS-205S	BS-204
型式試験番号	ブレーキスピードメーター サイドスリップテスター	ST-210		ST-206		
		JASEA-B-S-42	JASEA-B-S-27	JASEA-B-S-26	JASEA-B-S-12	JASEA-B-S-6
許 容 軸 重 (kg)		JASEA-A-15			JASEA-A-10	
		3,600			3,000	
ローラー／踏板	ローラー形状	前輪平滑、後輪溝切り加工	前後軸:ショット加工	前輪平滑、後輪溝切り加工	前後軸:ショット加工	前輪平滑、後輪溝切り加工
	外径×長さ (mm)	φ163×850				
	踏板寸法 (mm)	500×850				
	前後軸間隔 (mm)	381				
	ローラー／踏板の中心間隔 (mm)	1,550				
	左右内幅／外幅 (mm)	700／2,400				
	回転数(50/60Hz) (rpm)	6.2／7.5				
ブレーキ システム ※モーター	最大制動力 (daN)	1,200(連続30秒以内)			1,000(連続30秒以内)	
	検 出 器	ロードセル				
	最大試験速度 (km/h)	120(連続60秒以内)				
	常用最大速度 (km/h)	80				
	検 出 器	ロータリーエンコーダー				
	横滑り量測定範囲(mm/m)	IN／OUT 0.0～15.0				
	検 出 器	ポテンションメーター				
	使用エア圧 (MPa)	0.97				
電源(制御部／モーター)		AC100V 1A/AC200V 0.75kW×2				
本体寸法 (mm)		W2,678×L1,180×D250				
本体重量 (kg)		約850			約750	

■ 仕様(指示計部)

型 式	ABS-212/210S/210	ABS-206S/206
表 示 方 式	デジタルメーター	
指 示 範 囲 (daN)	0~1,200	0~1,000
最 小 表 示 (daN)	1	
指 示 範 囲 (km/h)	0~120	
最 小 表 示 (km/h)	0.1	
速度確認装置(ザー)	無(設定変更可能)	
指 示 範 囲 (mm/m)	IN/OUT 0.0~15.0	
最 小 表 示 (mm/m)	IN/OUT 0.1	
判 定 機 能	ブザー(IN/OUT 5.1~)	
指 示 計 寸 法 (mm)	W460×D100×H275	

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている**危険****警告****注意**の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの営業マンまでお問い合わせください。

24時間サービス体制

ANZEN製品を「安心」してご利用いただくために、24時間サービス(ボイスワープ)対応をいたしております。営業時間外、および休日におけるサービス電話受付ができます。下記の営業所の電話に連絡していただければできる限り迅速な対応をいたします。

ANZENカスタマーサービス

☎ 0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記のフリーダイヤルまでお気軽にどうぞ。受付時間：月～金 (AM9:00~PM5:00)

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区白の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)379-1548(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)

広島安全(株)	広島市安佐南区祇園4-50-6	TEL(082)832-3630(代)
高松安全(株)	高松市木太町1119-3	TEL(087)868-2452(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

ABS-212-DS	CD:01121681
ABS-210-DS	CD:01121674
ABS-210S-DS	CD:01121634
ABS-206S-DS	CD:01121632
ABS-206-DS	CD:01121672

CAT1.1'1301_010418_2331
本仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。