
マルゼン プルマスター

E H-3 4 B 型（単管パイプ・ガードパイプ仕様）

取扱説明書



注意

本機を安全に、また正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

誤った使い方をすると事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず本機の近くに保管してください。

丸善工業株式会社

はじめに

この度は、マルゼンブルマスターEH-34B型をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、安全かつ能率的なご使用をいただくための手引きとして、取扱い方法・使用上の注意事項および点検整備方法について特に注意すべき事項を説明してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しい取扱いをして、最良の状態で安全な使用方法で操作してください。

本書に従わなかった場合、重大な事故に結びつくことがあります。

この取扱説明書は、機械の付近に保管し、機械を扱う全ての方が定期的に見るようにしてください。紛失または汚損された時は、速やかに当社または当社の販売店にご注文ください。

又、製品を貸与または譲渡される場合は、本取扱説明書を製品に添付して、熟読する様にお申し伝えください。またご不明なことや、お気付きのことがございましたら、当社または当社販売店までご連絡ください。なお、部品交換の際には必ず純正部品をご使用くださるようお願い致します。

純正部品でないものをご使用になると機械の性能、耐久性などを著しく低下させる危険性がありますのでご注意願います。

 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ずお守りください。



危険

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるもの、または物的損害が生じるおそれがあるものを示します。

あらゆる環境下に於ける運転・点検・整備の全ての危険を予知することは出来ません。

そのため、記載されている説明文は安全の全てを網羅したものではありません。

説明文にない運転・点検・整備を行う場合には、全て自分の責任において安全に対する必要な措置を取ってください。

目次

安全操作のための注意事項 . . .	2 ~ 3
使用目的	4
安全標識の貼り付け位置 . . .	5
各部の名称と仕様 1	6
各部の名称と仕様 2	7
使用前の点検項目	8
使用方法	9 ~ 1 2
使用上・作業上の注意	1 3 ~ 1 4
保守点検	1 5
異常の原因と処置	1 6
部品図・部品表	1 7 ~ 2 4
保証書	
安全操作説明確認カード	
安全操作説明確認(お客様控)	

安全標識の意味

	使用前に取り扱い説明書を読み理解してください。
	保護メガネを使用してください。
	耳栓を使用してください。
	防じんマスクを使用してください。
	ヘルメットを使用してください。
	手袋を使用してください。
	安全靴を使用してください。
	噴出した高圧油に直接触らないでください。
	本体が高温になります。直接触らないでください。

安全操作のための注意事項

ここに記載されている注意事項を守らないと死亡を含む傷害事故や機械の破損事故をまねくおそれがあります。
安全にご使用いただくために

警告 作業に適した服装と安全保護具の着用

- ・ 作業に適した服装をしてください。
- ・ 作業する時は必ず下記の安全保護具を着用してください。
 1. ヘルメット・飛散破片や障害物からの頭部の保護
 2. 保護メガネ・飛散破片からの眼の保護
 3. 安全靴・・・落下物からの足の保護
 4. 手袋・・・高温部による火傷や打撲障害からの保護
 5. 耳栓耳覆い・騒音障害からの保護
 6. 防じんマスク・粉じんからの保護

【守らないと】

思わぬ障害事故をまねくおそれがあります。

警告 こんな時は作業をしないでください

- ・ 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時
- ・ 酒を飲んだ時
- ・ 手・足・腰等身体に痛みやケガのある時

【守らないと】

重大な事故をまねくおそれがあります。

警告 高圧油に注意

- ・ ホースが破裂して油が噴出するおそれがあります。
- ・ ホースを切り離す時は、あらかじめ内圧を開放してください。
- ・ 高圧油の漏れは目に見えないことがありますので点検は素手では行わないでください。
- ・ 皮膚に侵入した油は、速やかに医師の治療を受けてください。

警告 高温になるので 直接さわらないでください

- ・ 本機を使用していると油温が上昇して、機械が熱くなります。素手で扱ったり、肌に接触させないでください。

【守らないと】

火傷をするおそれがあります。



警告

機械を他の人に貸す時は

取り扱い方法をよく説明し、使用前に[取扱説明書]を必ず読み理解してから使うよう指導してください。

【守らないと】

説明不足により重大な障害や機械の破損をまねくおそれがあります。



注意

機械が冷えている時の注意

機械温度が -10°C を下回るまで冷えている場合には、機械温度を 0°C 以上に高めてから、油圧源による暖機運転を行ってください。

【守らないと】

シール材が低温度影響にて破壊されるおそれがあります。

使用目的

1. 本機と適合する油圧源とをホースで接続し、下記のような作業に使用してください。

（１）単管パイプ（φ48.6）の引抜作業

（２）ガードパイプ（φ114.3、φ139.8）の引抜作業

対象杭が大きく曲がっている場合は、杭の曲がりを修復してから使用してください。

2. 下記のような条件では使用しないでください。

（１）本機ベースフレームが地面から浮いている状態での使用

（２）杭が大きく曲がった状態での使用

（３）本機の一部または全部が水や海水、泥水に浸かる状態での使用

（４）純正工具以外の工具を装着しての使用

（５）本機の仕様範囲を超えた圧力、流量の油圧源に接続しての使用

（６）気温が-10℃以下、または 40℃以上での使用

（７）油温 10℃以下または 90℃以上での使用

（８）3/8 インチ×10m を超える長さの延長ホースを接続しての使用


（９）本機を建設機械、その他の機械に搭載しての使用

3. この条件に合わない条件でのご使用時には当社にご相談ください。

例：特殊杭の引抜作業、水中での作業


安全標識の貼り付け位置

安全に作業していただくために、安全標識の貼り付け位置を示したものです。安全標識は汚損のないように保ってください。もしも、はがれたり汚損した場合は新しいものに貼り直してください。安全標識の購入に際しては部品番号で当社または、当社の販売店にご注文ください。

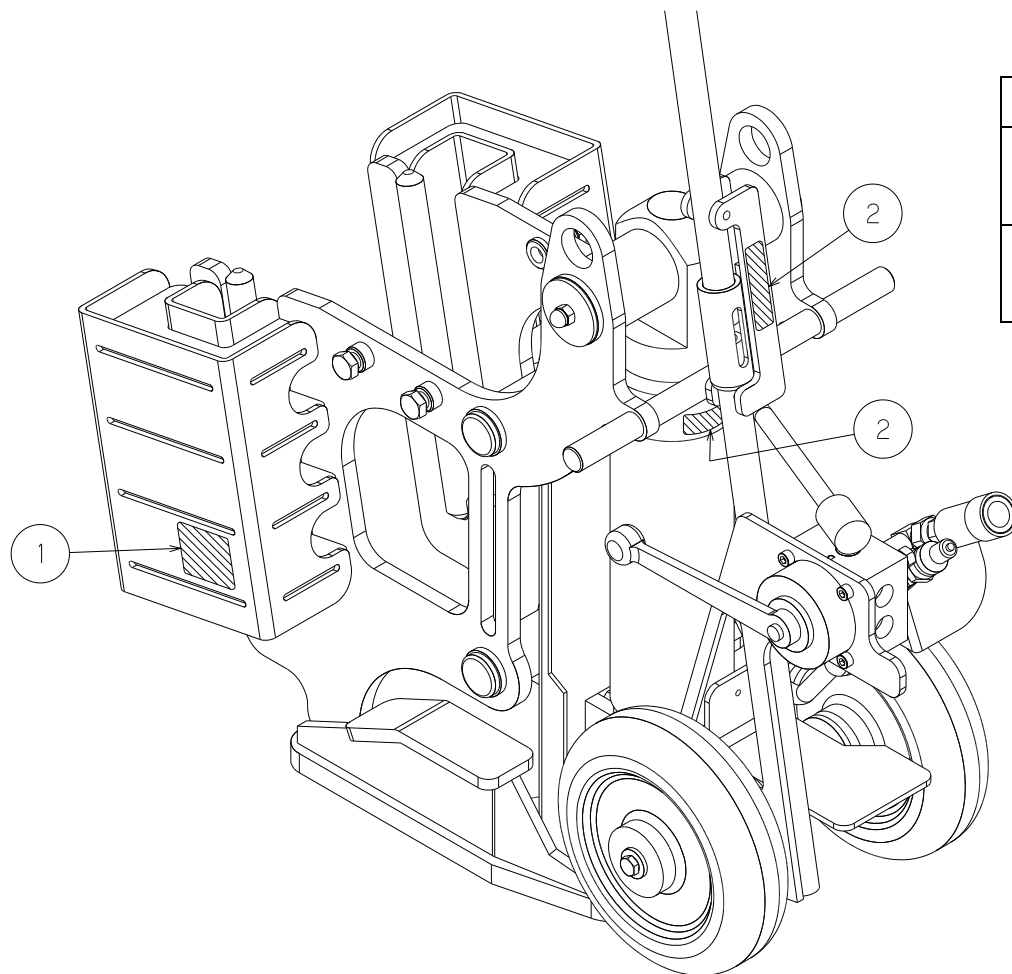

	部品番号	部品名
①	MPL1Z098A	ラベル CS(警告)
②	ME01Z037A	注意ラベル(指はさみ)

①




②

指はさみ注意


各部の名称と仕様 1

EH-34B型 各部の名称

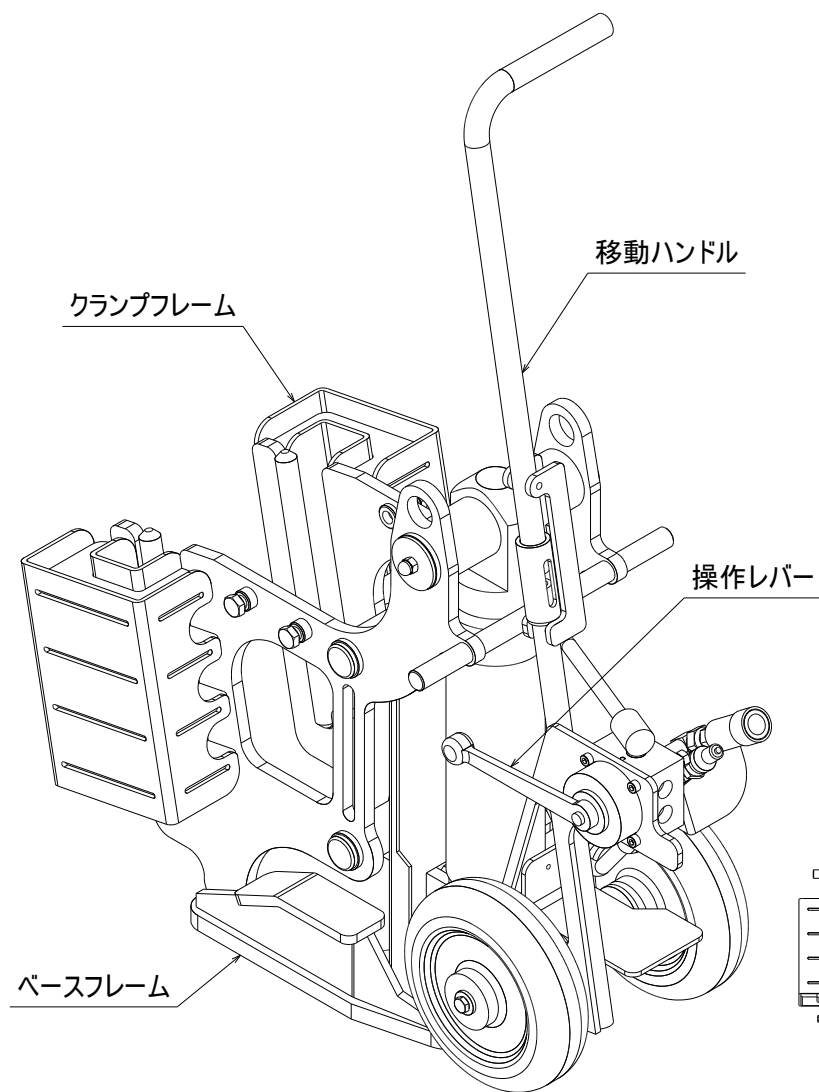


EH-34B型の仕様

外形寸法	L680×W308×T936mm (ハンドル折りたたみ T675mm)
本体質量	67.8kg (クランプ 治具除く)
作動圧力	5~60MPa
許容耐圧	最大 72MPa
所要油量	最大 20.5ℓ/min
引 抜 力	3.4 t 最大 16.9t (ブースタ使用時)
引抜ストローク	150mm
対 象 杭	φ48.6 単管パイプ φ114.3 ガードレール支柱 φ139.8 ガードレール支柱
許容背圧	2.0MPa
推奨作動油	ISO VG32 (標準使用) 又は、 ISO VG46 相当耐摩耗性作動油

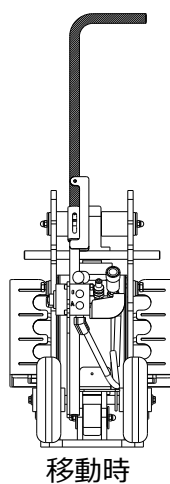

移動時




ハンドル折りたたみ時

各部の名称と仕様 2


ガードパイプ仕様

質量 86.5 kg

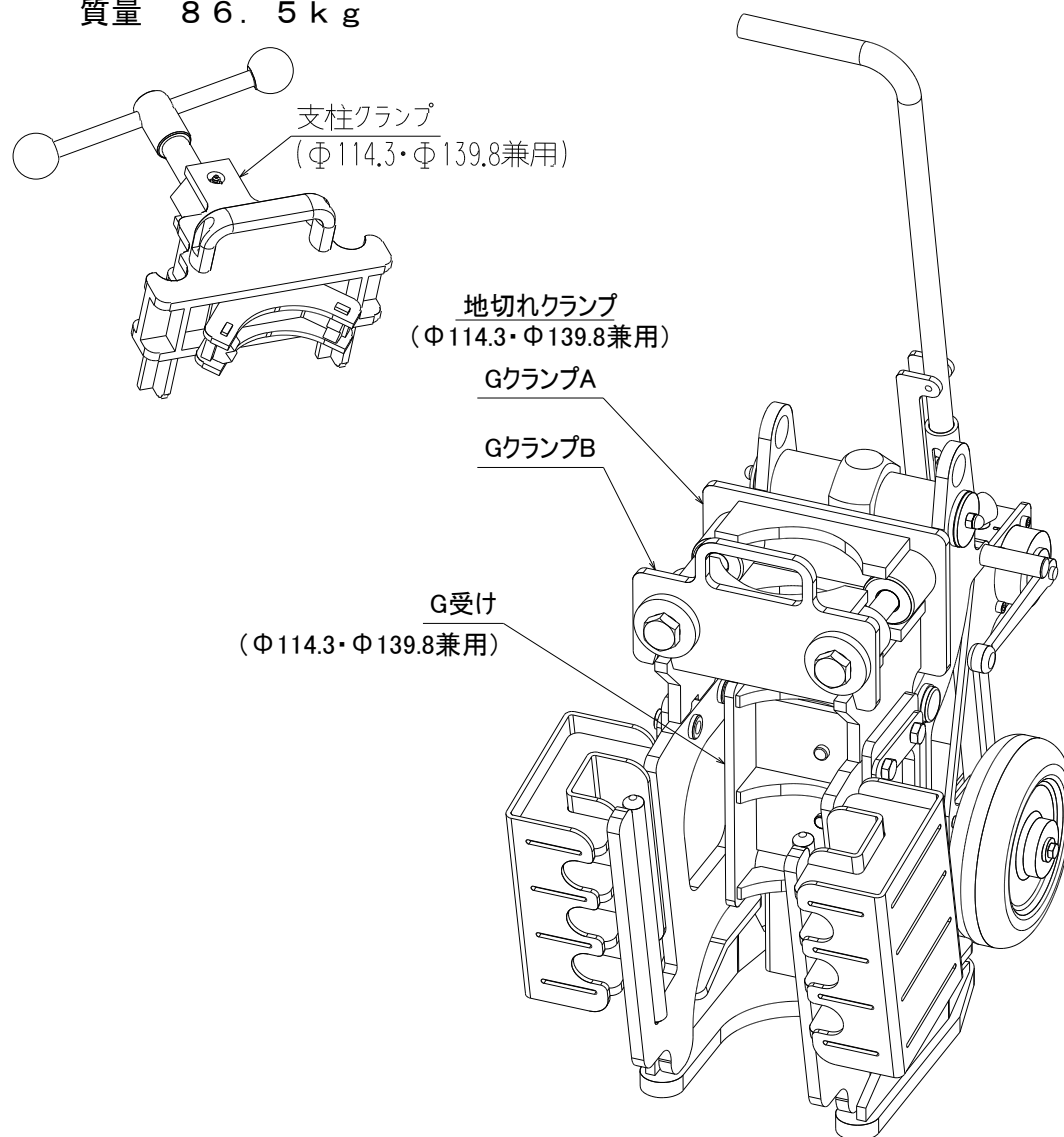


単管パイプ仕様

質量 70.3 kg

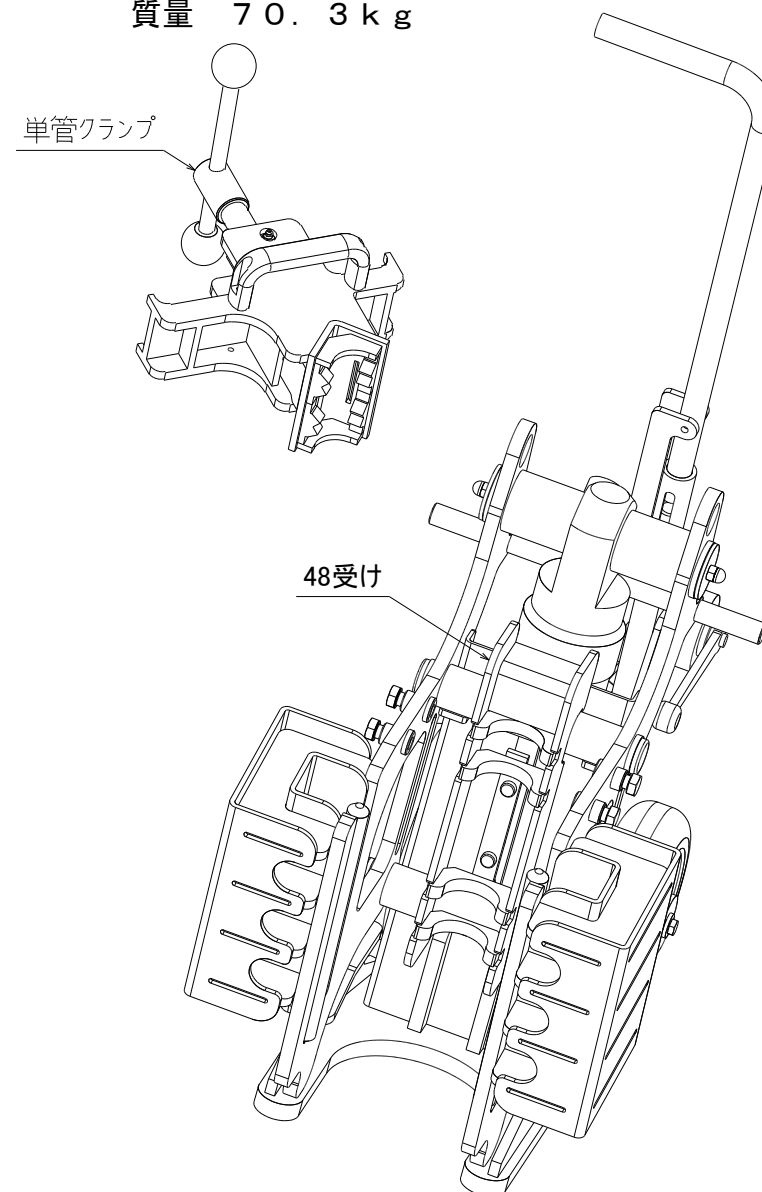


使用前の点検項目

本機をご使用になる前には必ず表の項目を点検し、異常がある時には処置してください。

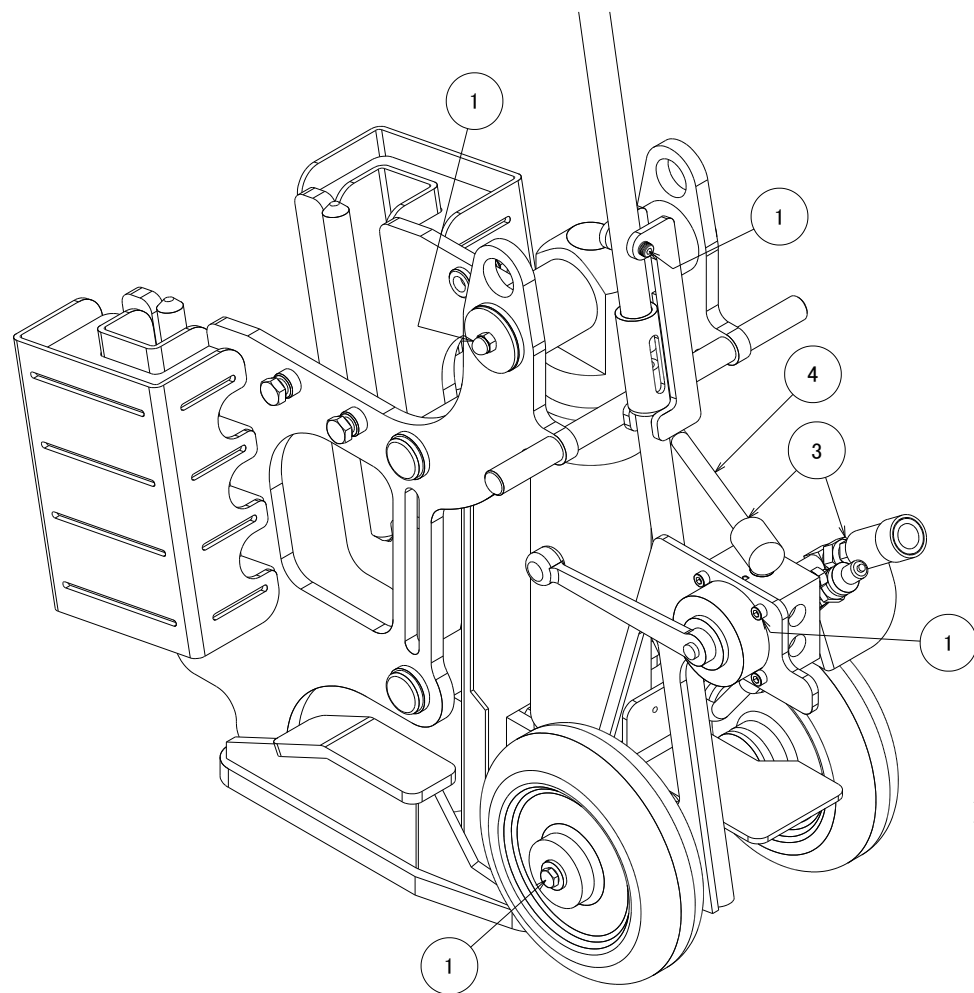

	点 検 項 目	処 置
①	ボルトのゆるみ	増し締め
②	グリス不足	グリス充填
③	油のにじみ	修理
④	ホースの損傷	交換
⑤	クランプ部の摩耗・変形	交換

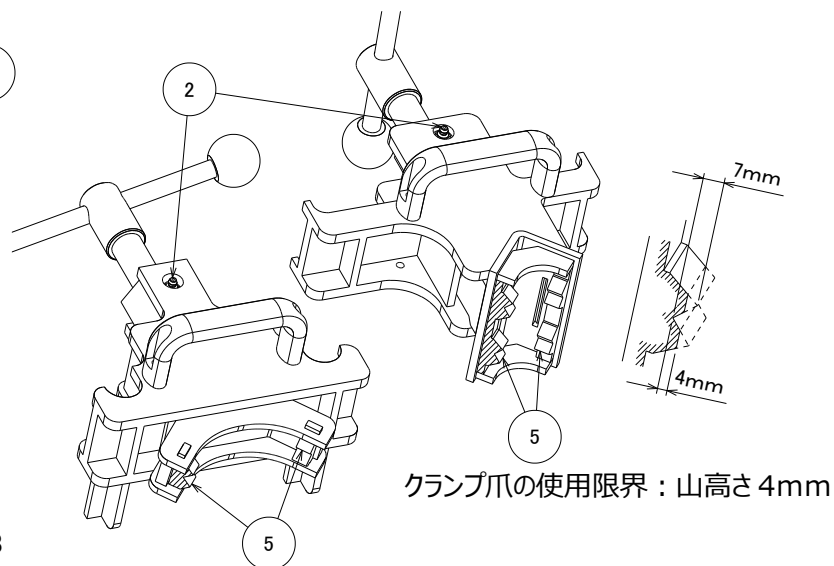

使用方法

油圧源の圧力、流量が本機の仕様に適合していることを確認してください。

ガードパイプの引抜方法：Gクランプ（地切れ工程）と支柱クランプによる2段階の引抜作業




作業準備

1. 杭に本機を横からスライドしセットしてください。
地面に段差等の凹凸がある場合は、角材等でベースフレーム地面設置面の全体が当たるようにしてください。
2. GクランプBで杭を挟み込み、固定ボルト（M20六角ボルト）を締付けて杭を固定してください。（締付トルク 40～60N・m）
3. 本機側面の操作レバーが「中立」位置にあることを確認してください。
4. カプラにゴミや埃が付いていないことを確認し、延長ホースで本機と油圧源とを接続します。（11 頁参照）
（接続後は、メスカプラのスリーブを回しロックしてください。）
5. 油圧源を起動し、本機に油が流れるようにします。

実作業

1. 操作レバーを「引抜」位置にすると、クランプフレームが上昇し引抜動作を開始します。（杭の地切れ作業）
杭の滑りがある場合は、再度固定ボルトを締め込んでください。
2. 引抜ストローク（150 mm）まで達したら、操作レバーを「中立」位置にしてください。
3. 固定ボルトを緩め、操作レバーを「戻し」位置にすると、クランプフレームが初期位置まで下がります。
4. 杭の地切れ後は、GクランプBを外し支柱クランプで杭の引抜作業を行います。クランプハンドルを回し杭のクランプをしてください。
5. 操作レバーを「引抜」にして、引抜ストローク（150 mm）まで達したら、操作レバーを「中立」位置にしてください。
6. クランプハンドルを90°～180° 戻してください。
7. 操作レバーを「戻し」位置にすると、クランプフレームが初期位置まで下がります。
8. その後は、操作レバーの「引抜」と「戻し」を繰り返すことにより杭が抜けていきます。（クランプハンドル操作は不要）

注意：現場状況により抜けない物もあります。コンクリート、アスファルトに埋まっている場合は、杭の周りを本機が設置できる状況を残しつつ、研ってから本機を使用してください。曲がった杭は、本機の性能が発揮できません。

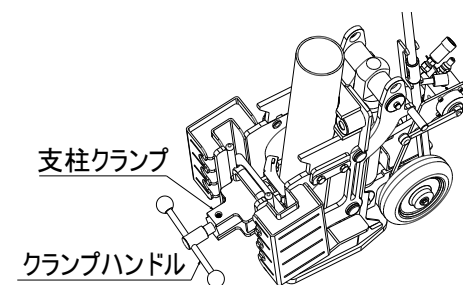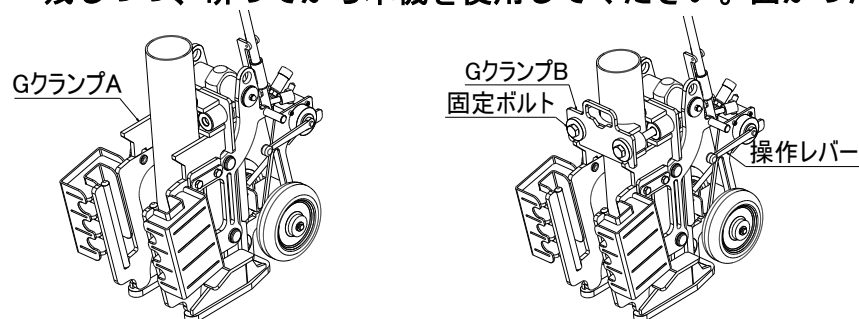

単管・くい丸の引抜使用方法



作業準備

1. 杭に本機を横からスライドしセットしてください。
48 受けは、左右にスライドします。
地面に段差等の凹凸がある場合は、角材等でベースフレーム地面設置面の全体が当たるようにしてください。
2. 単管クランプを本機にセットしてください。壁際杭を引き抜く場合、単管クランプ上下面を反転して使用することができます。
3. 本機側面の操作レバーが「中立」位置にあることを確認してください。
4. カプラにゴミや埃が付いていないことを確認し、延長ホースで本機と油圧源とを接続します。(11 頁参照)
(接続後は、メスカプラのスリーブを回しロックしてください。)
5. 油圧源を起動し、本機に油が流れるようにします。

実作業

1. 操作レバーを「引抜」位置にすると、クランプフレームが上昇し引抜動作を開始します。
杭の滑りがある場合は、再度クランプハンドルを回し締め込んでください。
2. 引抜ストローク (150 mm) まで達したら、操作レバーを「中立」位置にしてください。
3. クランプハンドルを 90° ~180° 戻してください。操作レバーを「戻し」位置にすると、クランプフレームが初期位置まで下がります。
4. その後は、操作レバーの「引抜」と「戻し」を繰り返すことにより杭が抜けていきます。(クランプハンドル操作は不要)


注意：現場状況により抜けない物もあります。コンクリート、アスファルトに埋まっている場合は、杭の周りを本機が設置できる状況を残しつつ、研ってから本機を使用してください。それでも抜けない杭に対しては、増圧ブースタを使用した引抜作業もできます。
曲がった杭は、本機のパフォーマンスが発揮できません。

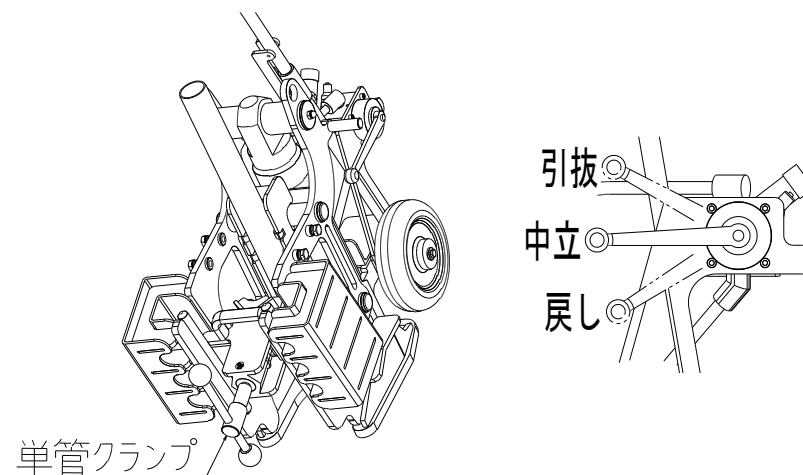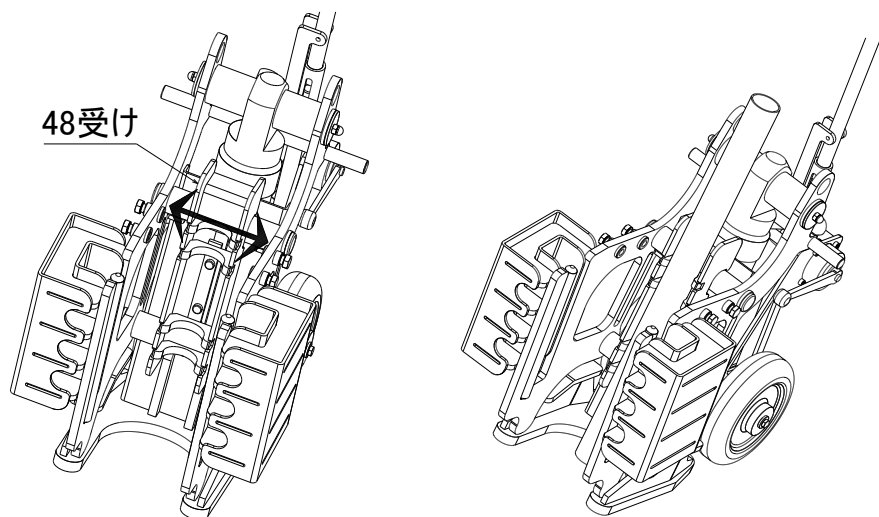

◆接続方法


ガードパイプ仕様

ガードパイプの引抜：増圧ブースタを使用する。

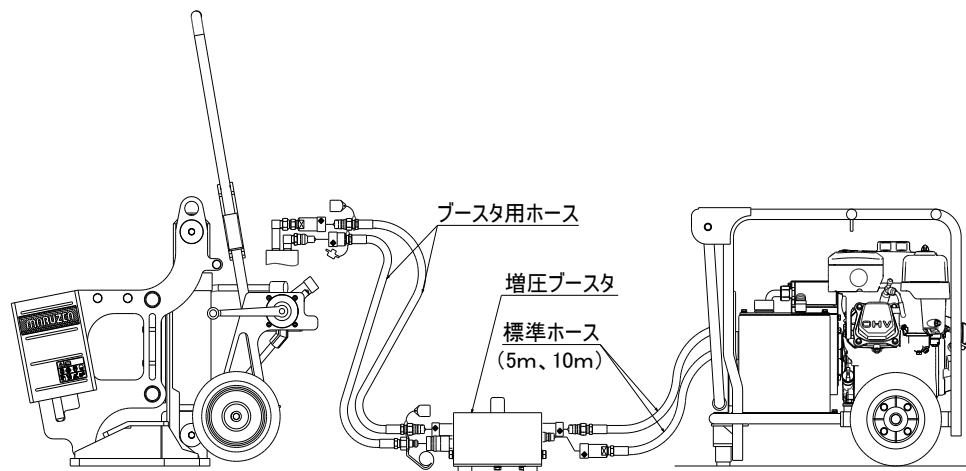

単管パイプ仕様

単管パイプ引抜：変換アダプタを使用する。

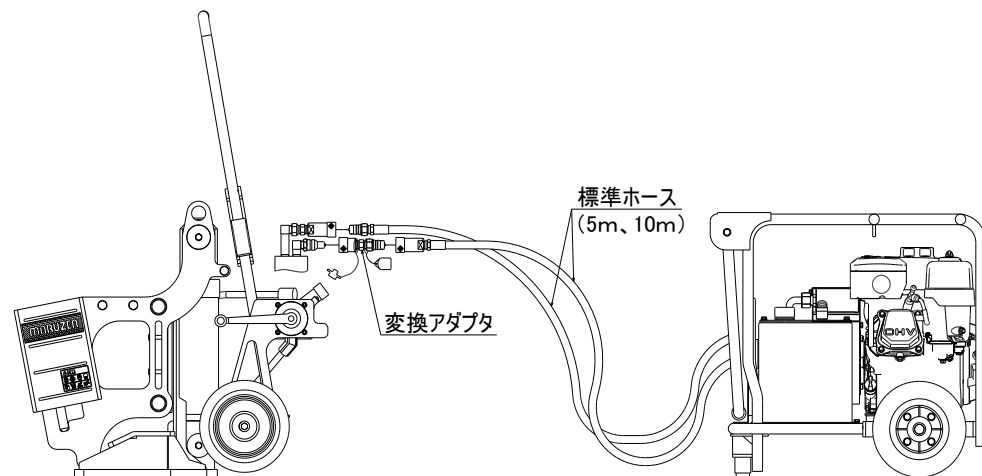

その他の引抜作業方法

対象ガードパイプ：φ114.3、φ139.8、125 角


内抜き治具による引抜方法（オプション）

ガードパイプの内径でクランプして杭を引き抜く方法。

曲がった支柱は、本機でクランプすることができません。

地面から 10～15cm の位置で切断し、支柱に対応した内クランプ治具をセットしてください。

操作レバーを「引抜」位置にすると、クランプフレームが上昇し引抜動作を開始します。杭が抜けてきたら、操作レバーを「戻し」にしてクランプフレームを下げてください。内抜き治具の上面をハンマーで叩くとクランプが解除されます。支柱が支柱クランプをセットできる位置まで抜けてたら、その後は支柱クランプで抜いてください。

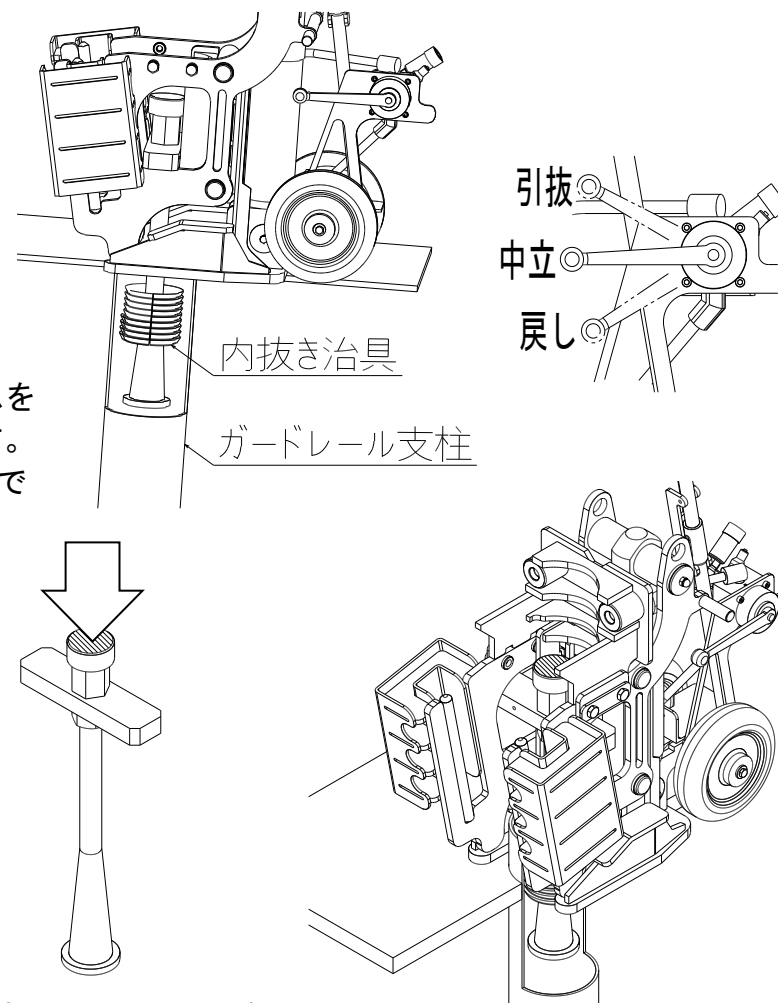


作業終了

1. 杭の引抜が完了したら、操作レバーを「戻し」位置にしてクランプフレームを初期位置まで下げ、操作レバーを「中立」位置にしてください。
2. 作業終了後は、油圧源を停止してください。
3. 延長ホースを取り外し、カップラキャップを付け、ゴミや埃の付着を防いでください。



使用上、作業上の注意事項については次頁を参照してください。

使用上・作業上の注意

1. 本機の仕様範囲に適合する油圧源を使用してください。
 2. 治具類は標準のものを使ってください。標準以外のものを使うと破損による事故発生のおそれがあります。
 3. 本機を使用して作業する時は次のことに注意してください。
 - (1) ホースにつまずいて転倒する。
 - (2) 足場が悪く、つまずいて転倒する。
 - (3) 本機の重量で腰を痛める。
- 本機を持ち上げる際は、2人で右図位置を保持してください。
4. 油圧源と本機を切り離れた時は、カプラキャップを付けゴミや埃の付着を防いでください。
 5. 作業中にホースが破損し油が噴出した時は、速やかに油圧源を停止してください。
 6. カプラの接続や切り離しを行うと少量の作動油が漏れます。拭き取る等の処置をして油で周囲を汚さないように気をつけてください。
 7. 残留圧力を開放するために油圧源と本機との接続、切離し時には必ず油圧源を停止してください。
 8. 作業終了後は、引抜シリンダの最下位置にしてください。
 9. 吊り上げ時は、本機の吊り上げ部に吊り具を用いて吊り上げてください。(右図参照)
 10. 冬季など油温が低い時は+10℃になるまで油圧源の暖機運転を行ってください。(冬季は5分から10分程度)

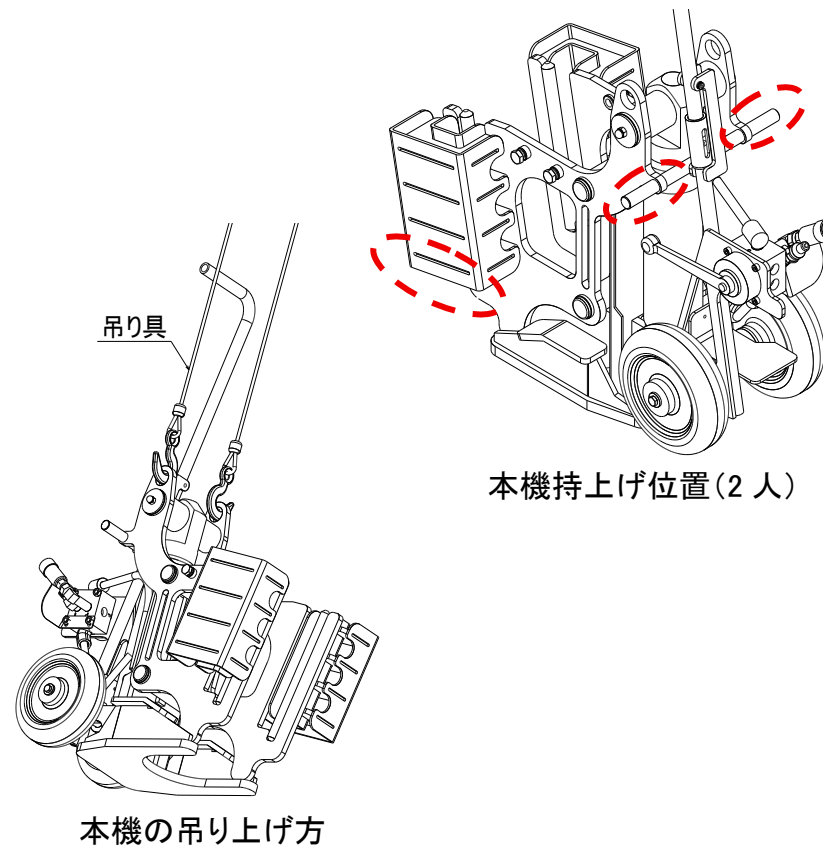

- 1 1. 斜めに打ち込まれた杭を抜く際は、地面に対し杭の角度が小さい側に本機をセットしてください。
- 杭の傾きが大きい際は、本機の下に角材等を入れ、杭と本機が平行にしてください。傾きが45度を超えるような場合は、うまく杭にセットすることができず引き抜くことができません。
- 1 2. カプラが接続できない時は、本機やホース内に圧力が残っていることが考えられます。圧抜き工具の使用や本機操作レバーを動かし圧力を抜いてください。

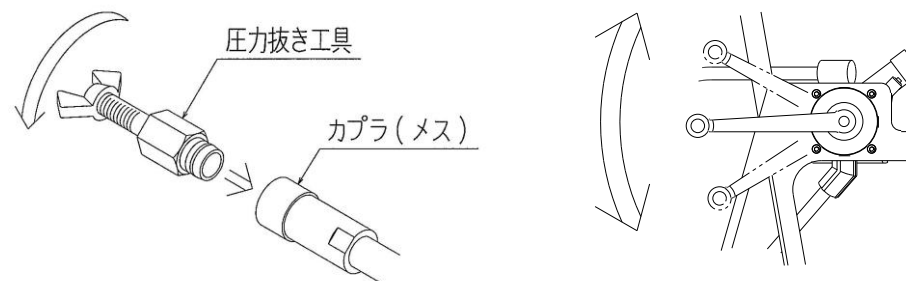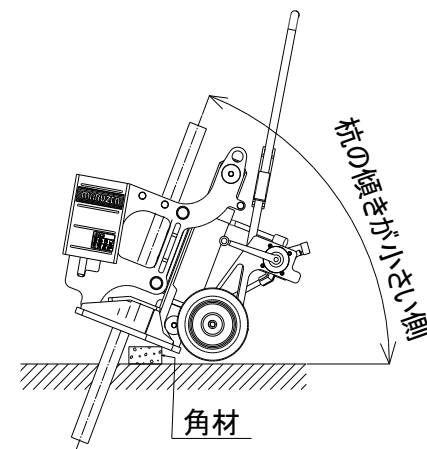

保守点検

1. 長期保管の時は下記の処置をしてください。

(1) クランプフレームが初期位置(最下位置)まで下がっているかを確認してください。

最下位置でない場合は、本機を油圧源に接続し、最下位置にしてください。(油圧源に接続していないと圧力が抜けずクランプフレームが動きません。)

(2) 各部に防錆潤滑剤を塗布します。


注意: 上記(1)(2)を守らないと、本機内部に錆が発生し、油漏れ等の原因となるおそれがあります。

(3) 本機全体を油で湿した布で拭き清掃します。
カバーを掛けて湿気の無いところに保管してください。

2. 定期点検

本機の定期点検は当社または当社サービスセンターにお申し付けください。

点 検 項 目	点 検 周 期
Ｏリング交換	2 年
クランプ治具のグリス充填	50 時間毎

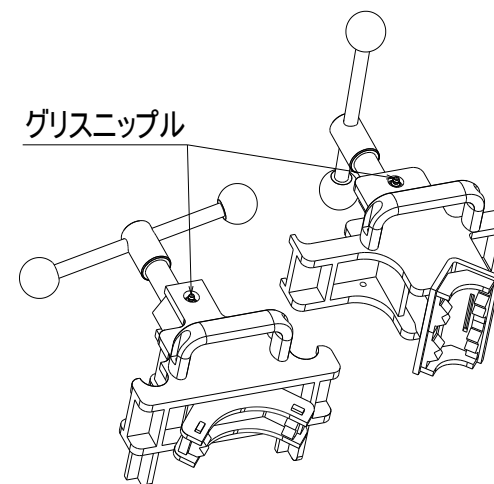


異常の原因と処置


★ 印については当社または当社サービスセンターに依頼してください。

異 常 現 象	主 な 原 因	処 置
操作レバーを動かしても、クランプフレームが動かない。	・ 油圧源が停止している。	油圧源を起動する。
	・ 油圧源の切換弁が切換わっていない。	本機回路に作動油が流れるように切替える。
	・ ホースやカプラが適切に接続されていない。	ホースやカプラの接続状態を確認する。
	・ 引抜シリンダの損傷。	★交換する。
	・ 操作レバーの破損。	★修理する。
動作はするが引抜力が弱い。	・ 油圧源の流量が少ない。	エンジン回転数を調整し適正流量に合わせる ★油圧ポンプの吐出量をチェックする。
	・ 油圧源のリリーフ圧力が低下している。	★油圧源を確認する。
	・ 増圧ブースタが破損している。	★増圧ブースタを修理する。
	・ 油圧源の作動油が不足している。	作動油を補充する。作動油の補充後は、無負荷状態で 5 回程度「引抜」・「戻し」を行い油圧回路内のエア抜きを行ってから使用してください。
	・ 背圧が高い。	戻り側のホースを短くするかまたは太くして許容背圧 2MPa 以下にする。 油圧源（U070）からのホース径は 3/8in、最大長さ 10m。 部分的なホースの潰れ等が無いかを確認する。 ★ホースの異常があれば交換する。
	・ 油温が高い。	★油圧源をチェックする。（90℃以上）
	・ クランプ治具が、杭表面で滑っている。	クランプハンドルの締付を行う。 ★クランプ治具の摩耗・破損があれば交換する。
	・ 杭に対応したクランプ治具を使用していない。	杭に対応したクランプ治具を使用する。
	・ 油流量が多い。	適正流量に合わせる。（20ℓ/min）

本体クランプフレーム

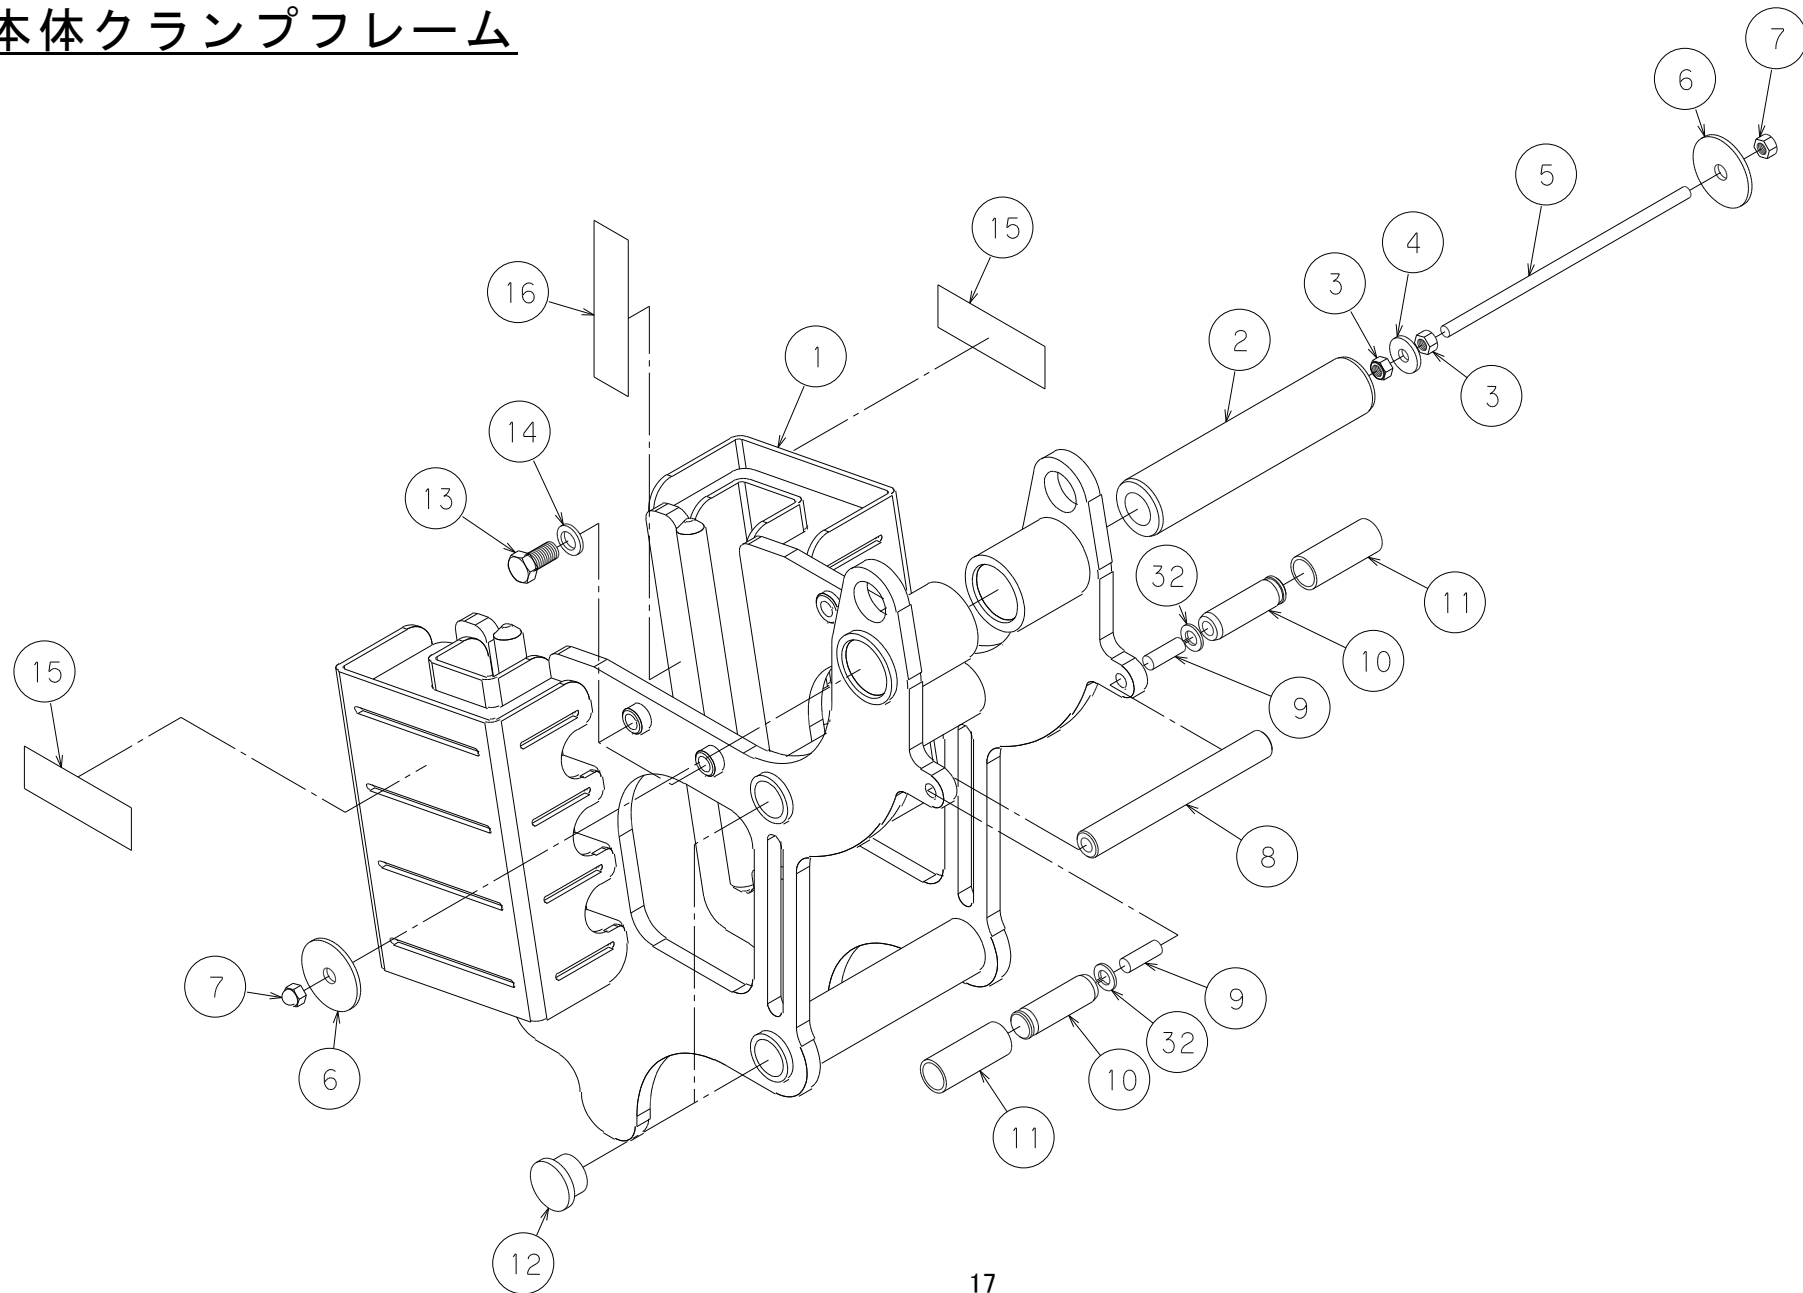

本体ベースフレーム

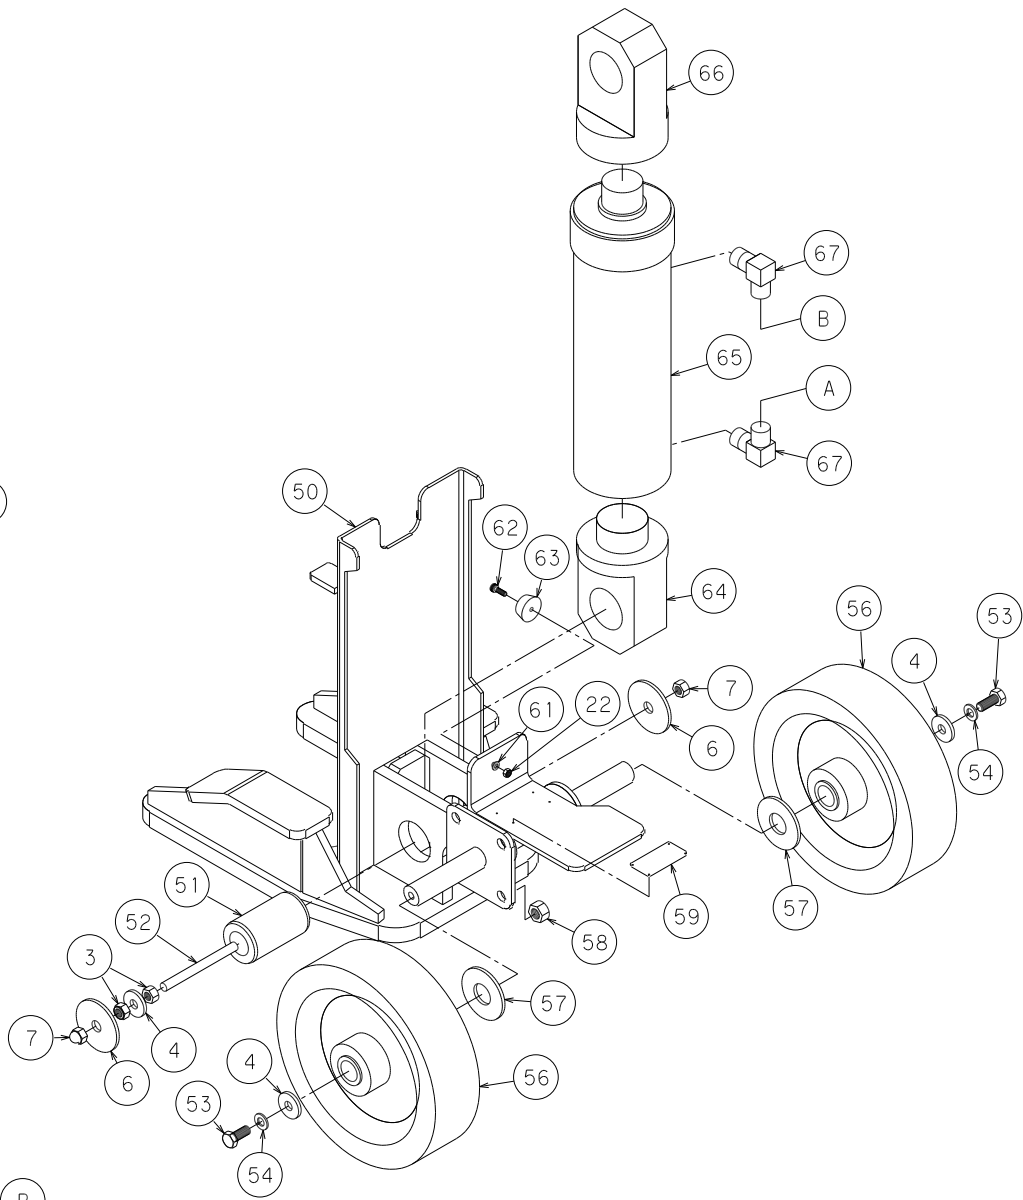


クランプ治具

単管クランプ

Φ48.6


【ASSY1】

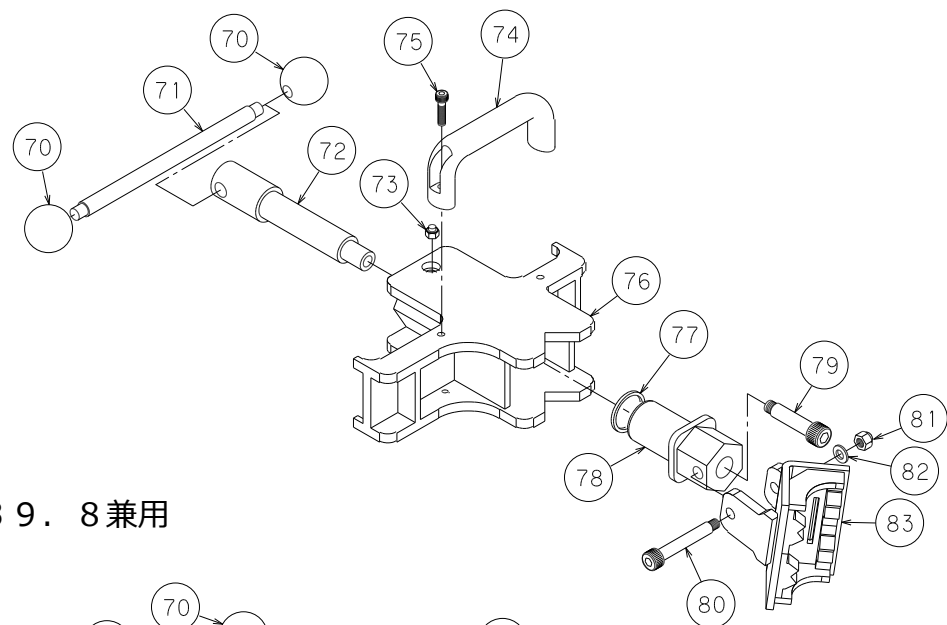


支柱クランプ

Φ114.3・Φ139.8兼用


【ASSY2】

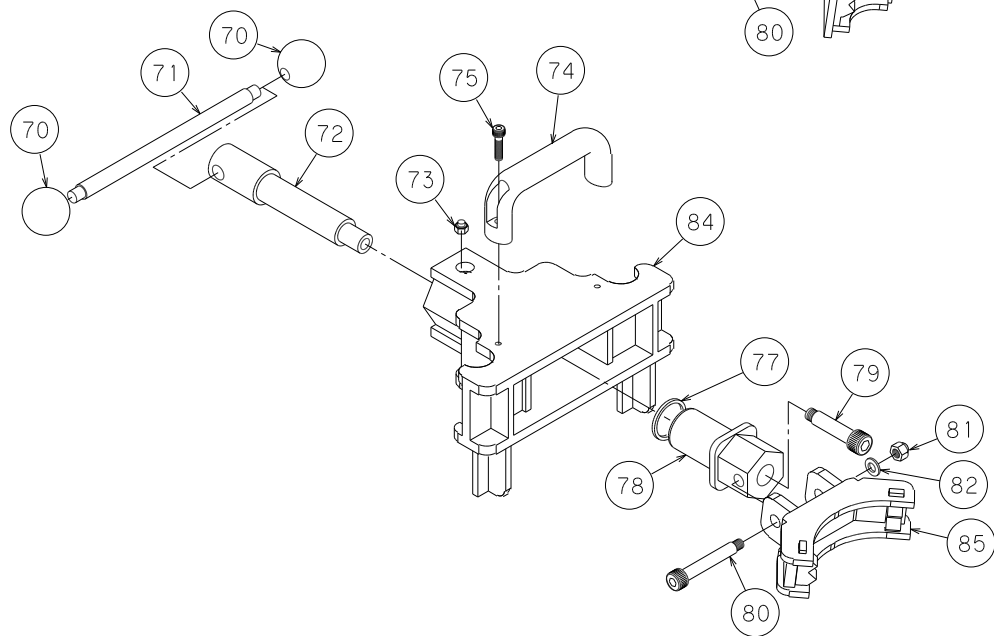

単管パイプ仕様

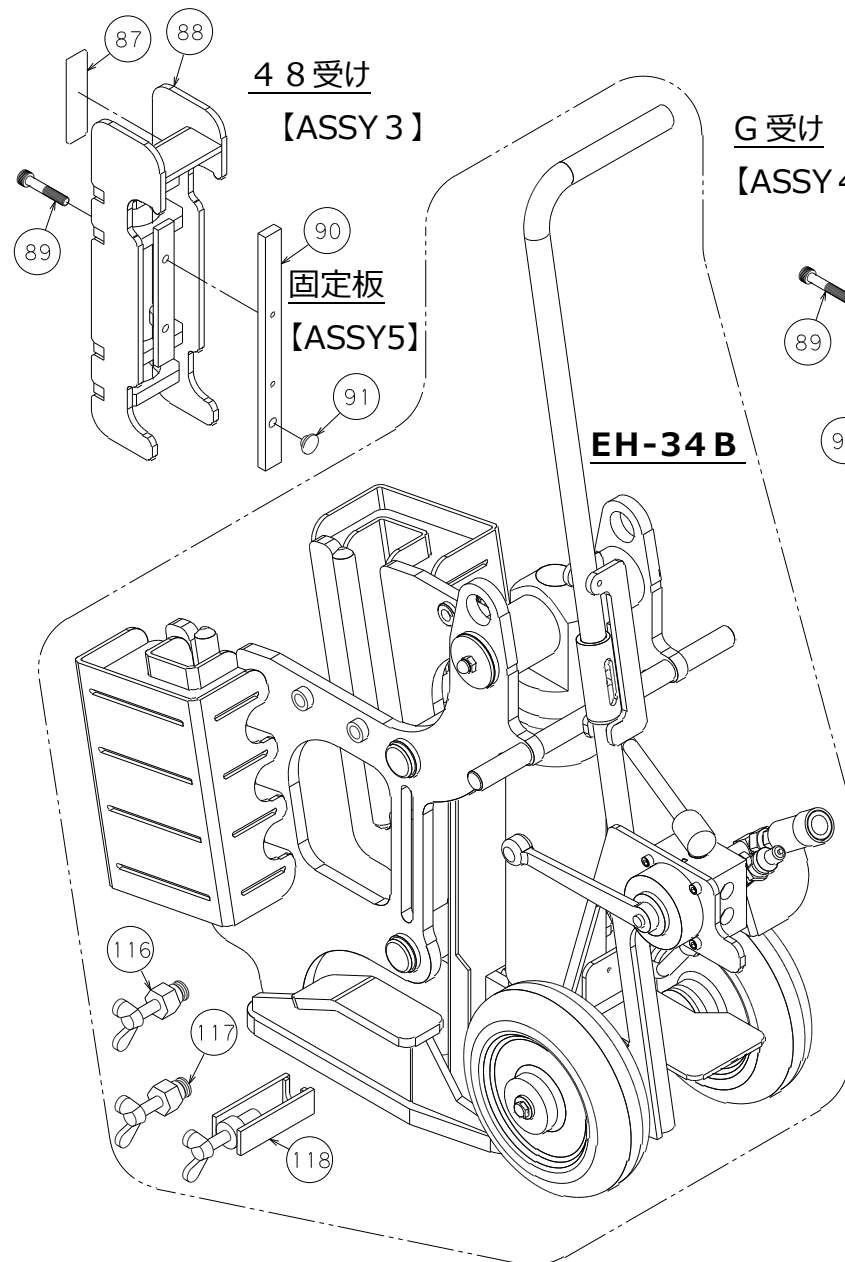

ガードパイプ仕様

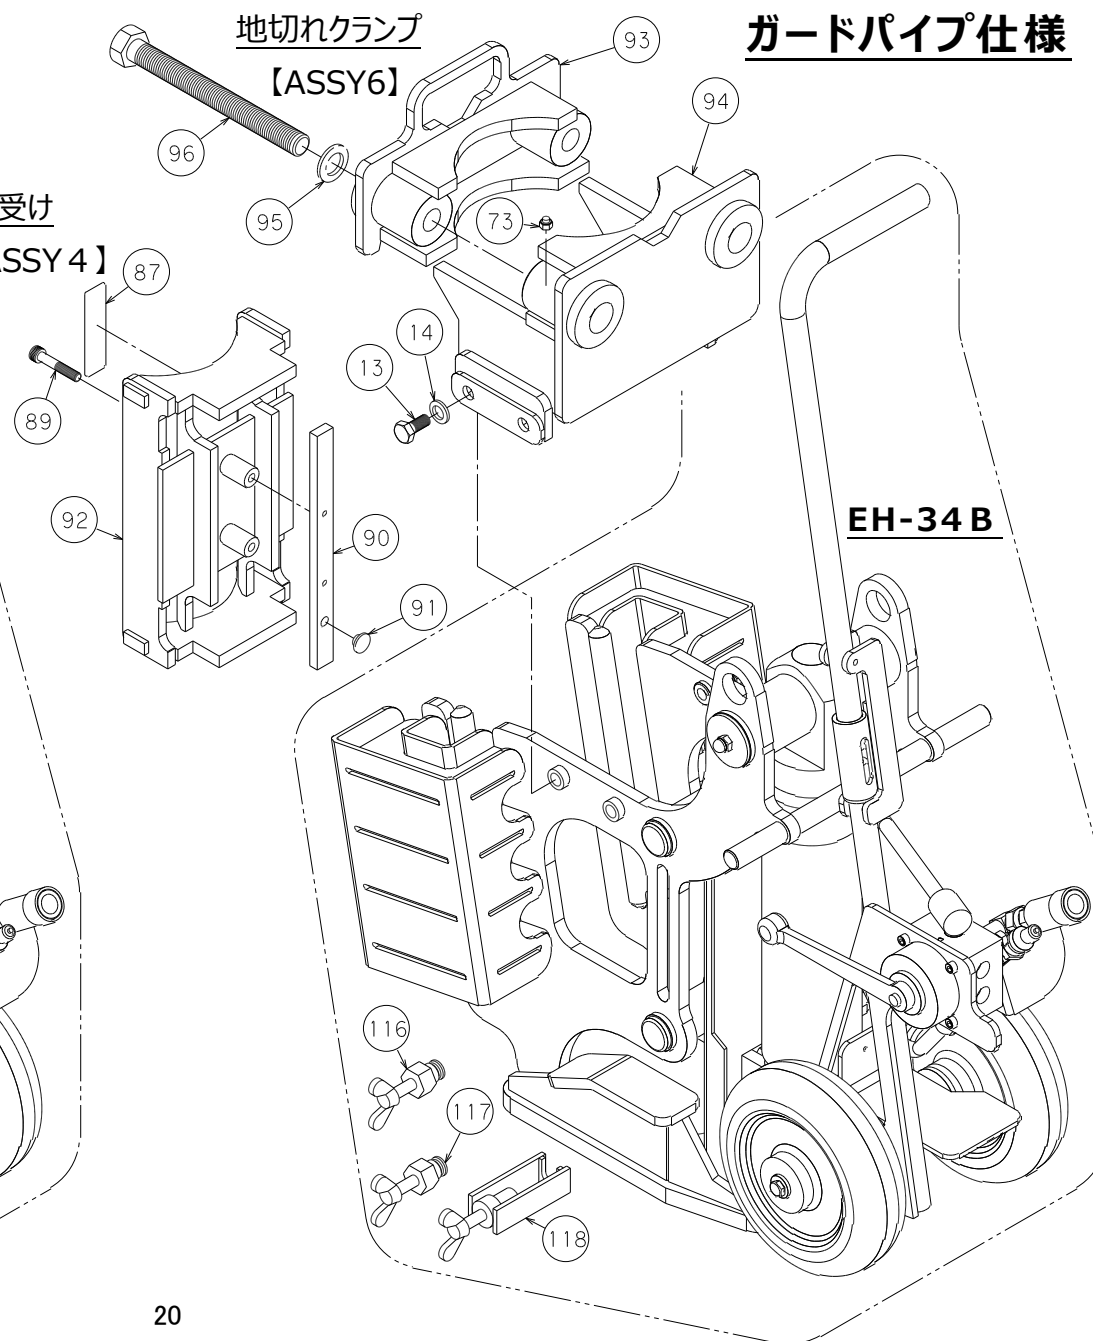


ブースタホースセット

【ASSY14】 (ASSY7+ASSY8)


超高ホース (5m)

【ASSY7】




戻りホース (5m)

【ASSY8】

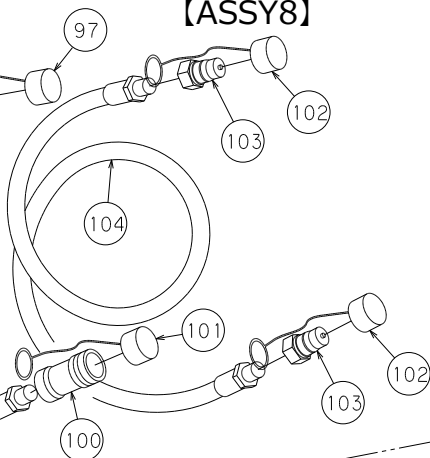


変換アダプタ

【ASSY9】




ブースタ
【ASSY15】

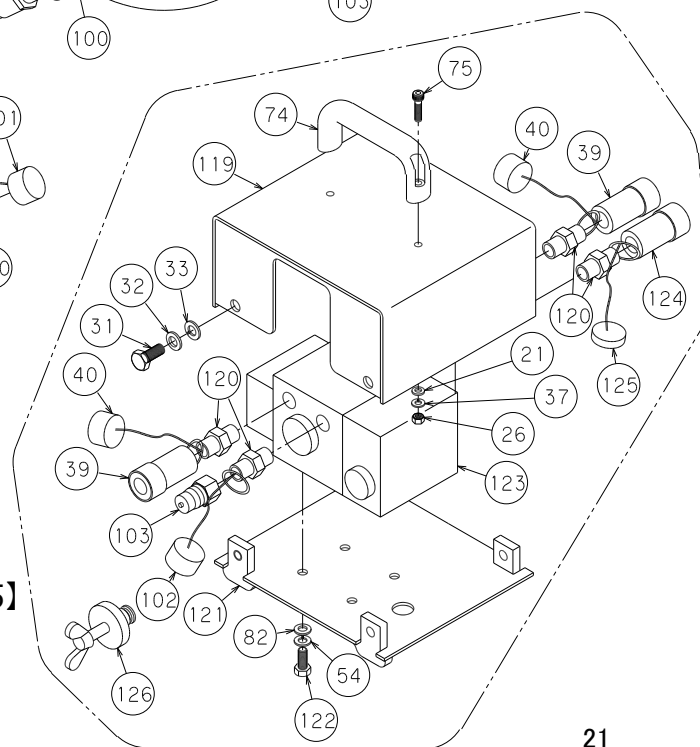


オプション

内抜き工具


【ASSY10】

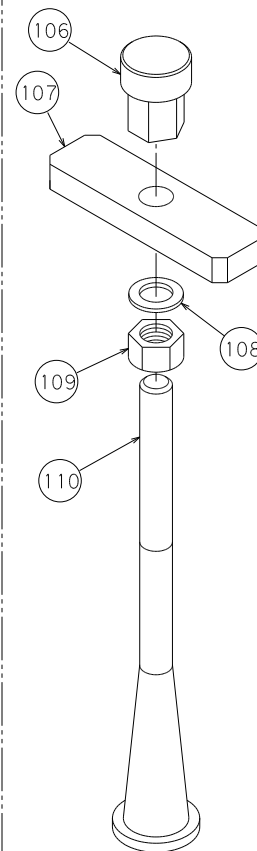


クランプ 1 4 0
【ASSY11】



クランプ 1 1 4
【ASSY12】

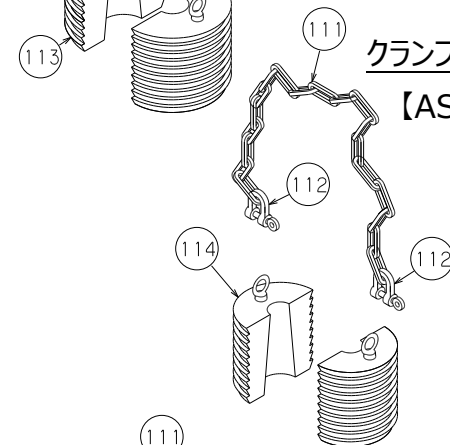

クランプ角 1 2 5
【ASSY13】

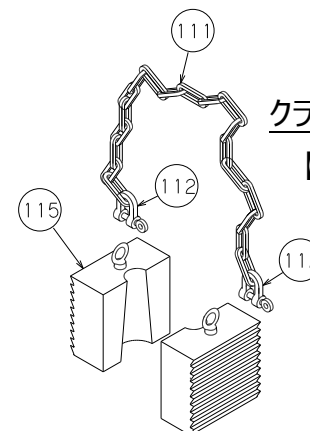

部品表

EH-34B型

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	数量	No.	部 品 番 号	部 品 名 称	数量
1	ME01X001B	フレーム	1	29	ME01Z036A	操作ラベル	1
2	ME01Z008A	ロッド軸	1	30	BH-6×60	ボルト	4
3	N1-8	ナット	4	31	B-10×25	ボルト	8
4	Φ22×t3.2	ザガネ	4	32	WS-10	ザガネ	10
5	ME01Z010A	ロッドねじ	1	33	WP-10	ザガネ	8
6	Φ50×t3.2	ザガネ	4	34	ODV-6N-T	操作バルブ	1
7	NB-8	フクロナット	4	35	N-2088-06	アダプタ	1
8	ME01Z013A	止め軸	1	36	N-9034-06	アダプタ	1
9	SH-10×40	止めねじ	2	37	WS-6	ザガネ	4
10	ME01Z012A	グリップ	2	38	N-1006-06	アダプタ	1
11	P315DL24	ゴム管	2	39	QC-03F	カブラ（メス）	3
12	105-14401	キャップ	4	40	CC-03F	カブラキャップ（メス）	3
13	B-12×25	ボルト	4	41	ME01Z037A	ストッパ	1
14	WF-12	ザガネ	4	42	32JCA06C	超高压用カブラ（オス）	1
15	HW-123-1	マルゼンラベル	2	43			
16	ME01Z064A	クランプ位置ラベル	2	44	34JC06	超高压用カブラキャップ（オス）	1
17	NFL-6	フランジナット	1	45	N-2086-06	アダプタ	1
18	ME01X003A	ハンドルA	1	46	N-2085-06	アダプタ	1
19	C-57	グリップ	1	47	ME01Z015A	ホースB	1
20	ME01Z004A	ハンドル（B）	1	48	N-1008-06	アダプタ	2
21	WP-6	ザガネ	7	49	ME01Z014A	ホースA	1
22	N1-4	ナット	2	50	ME01X002A	ベース	1
23	BH-4×25	ボルト	1	51	ME01Z009A	チューブ軸	1
24	ME01Z005A	ストッパ	1	52	ME01Z011A	チューブねじ	1
25	B-6×45	ボルト	1	53	B-8×15	ボルト	2
26	N1-6	ナット	4	54	WS-8	ザガネ	2

N o .	部 品 番 号	部 品 名 称	数量	N o .	部 品 番 号	部 品 名 称	数量
55				85	ME01X061A	クランプG	1
56	G-200B	タイヤ	2	86	ME01Z064A	クランプ位置ラベル	2
57	WP-20	ザガネ	2	87	ME01Z041A	支柱ラベル	2
58	N1-10	ナット	4	88	ME01Y056A	48受け	1
59	MB48Z039A	機番プレート	1	89	BH-8×45	ボルト	2
60				90	ME01Z034B	固定板	1
61	WP-4	ザガネ	1	91	MB19Z021A	パット	1
62	BH-4×15	ボルト	1	92	ME01X063A	G受け	1
63	C-30-RK-24-EP-UL-BLACK	ゴムパッド	1	93	ME01Y055A	GクランプB	1
64	ME01Z007A	チューブ金具	1	94	ME01X057A	GクランプA	1
65	E20H15	シリンダ	1	95	WF-20	ザガネ	2
66	ME01Z006A	ロッド金具	1	96	B-20×200	ボルト（全ねじ、10.9T）	2
67	N-1082-06	アダプタ	2	97	（10-115-6104 付属品）	カプラキャップ（CN オス用）	1
70	PCA12-40B	にぎり玉	4	98	10-115-6104	超高圧用カプラ（CN オス）	1
71	ME01Z053A	ハンドル	2	99	ME01Z027A	超高圧ホース	1
72	ME01Z018B	クランプ軸	2	100	31JCA06C	超高圧用カプラ（BS メス）	2
73	A-PT1/8H	グリスニップル	4	101	33JC06	カプラキャップ（BS メス用）	2
74	C-UADL114	取っ手	3	102	CC-03M	カプラキャップ（オス用）	3
75	BH-6×25	ボルト	6	103	QC-03M	カプラ（オス）	3
76	ME01Y019A	クランプベース48	1	104	21091・1-500—	ホース	1
77	OP-36	Oリング	2	105	N-2083-06	アダプタ	1
78	ME01Z017B	ジョイント	3	106	S4GSZ056A	キャップナット	1
79	MSB13-45	段付きボルト	2	107	ME01Z026A	抜き工具	1
80	MSB10-60	段付きボルト	2	108	WP-30	ザガネ	1
81	NN-8	ナイロンナット	2	109	N1-30	ナット	1
82	WP-8	ザガネ	2	110	S4GSZ012A	引上げ軸	1
83	ME01Y046B	クランプ48	1	111	IW-40	リングチェーン（1m）	3
84	ME01Y023A	クランプベースG	1	112	NS6	シャックル	6

№.	部 品 番 号	部 品 名 称	数量	№.	部 品 番 号	部 品 名 称	数量
113	S 4 G S Z 0 1 4 A	クランプφ140	1	120	N-2083-06	アダプタ	4
114	S 4 G S Z 0 1 5 A	クランプφ114	1	121	M E 0 1 Y 0 4 9 A	B U ベース	1
115	S 4 G S Z 0 1 6 A	クランプ□125	1	122	B-8×20	ボルト	4
116	M E 0 1 Z 0 3 8 A	カプラ圧抜工具（超高压BSメス用）	1	123	M S 0 4 Z 0 0 6 A	ブースタ	1
117	3 H S-T-2412	カプラ圧抜工具（QC03メス用）	1	124	10-115-1104	超高压用カプラ（CNメス）	1
118	M E 0 1 Z 0 5 1 A	カプラ圧抜工具（QC03オス用）	1	125	(10-115-1104 付属品)	カプラキャップ（CNメス用）	1
119	M E 0 1 Y 0 5 0 A	B U カバー	1	126	19-950-1660	圧抜き工具（CNメス用）	1

A S S Y 部 品

A S S Y №	部 品 番 号	A S S Y 名 称	部 品 №
A S S Y 1	M E 0 1 Z 5 0 1 A	単管クランプ A S S Y	70 (2), 71, 72, 73, 74, 75 (2), 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
A S S Y 2	M E 0 1 Z 5 0 2 A	支柱クランプ A S S Y	70 (2), 71, 72, 73, 74, 75 (2), 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85
A S S Y 3	M E 0 1 Z 5 0 3 A	48受け A S S Y	87, 88, 89 (2), 90, 91
A S S Y 4	M E 0 1 Z 5 0 4 A	G受け A S S Y	87, 89 (2), 90, 91, 92
A S S Y 5	M E 0 1 Z 5 0 5 A	固定板 A S S Y	89 (2), 90, 91
A S S Y 6	M E 0 1 Z 5 0 6 A	地切れクランプ G A S S Y	73 (2), 93, 94, 95, 96
A S S Y 7	M E 0 1 Z 5 0 7 A	超高ホース A S S Y	97, 98, 99, 100, 101
A S S Y 8	M E 0 1 Z 5 0 8 A	戻りホース A S S Y	102 (2), 103 (2), 104
A S S Y 9	M E 0 1 Z 5 0 9 A	変換アダプタ A S S Y	100, 101, 102, 103, 105
A S S Y 10	M E 0 1 Z 5 1 0 A	内抜き工具 A S S Y	106, 107, 108, 109, 110
A S S Y 11	M E 0 1 Z 5 1 1 A	クランプ140 A S S Y	111, 112 (2), 113
A S S Y 12	M E 0 1 Z 5 1 2 A	クランプ114 A S S Y	111, 112 (2), 114
A S S Y 13	M E 0 1 Z 5 1 3 A	クランプ角125 A S S Y	111, 112 (2), 115
A S S Y 14	M E 0 1 Z 5 1 4 A	ブースタホース A S S Y	97, 98, 99, 100, 101, 102 (2), 103 (2), 104
A S S Y 15	M E 0 1 Z 5 1 5 A	ブースタ A S S Y	21 (2), 26 (2) 31 (4), 32 (4), 33 (4), 37 (2) 39 (2), 40 (2), 54 (4) 74, 75 (2), 82 (4), 102, 103, 119, 120 (4), 121, 122 (4), 123, 124, 125, 126